


UMWELTSCHRANK

UMWELTSCHRANK ZUR SICHEREN AUFBEWAHRUNG VON REINIGUNGSMITTELN

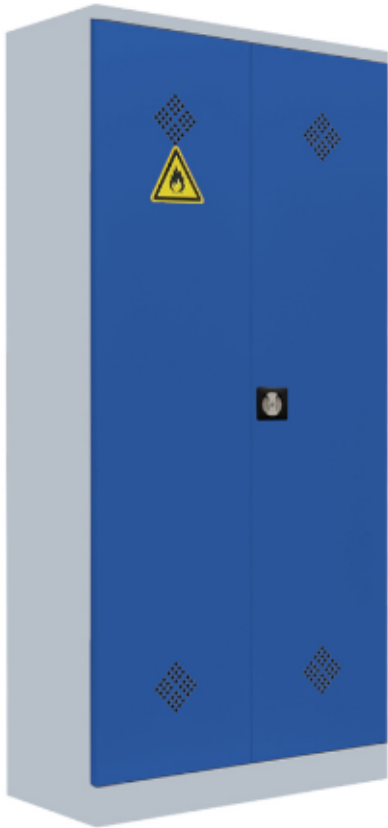

ALLGEMEINE INFORMATION

Umweltschrank mit vollverzinkten Wannenföden zum sicheren Auffangen von flüssigen Chemikalien wie Farbe, Lack, Pflanzenschutzmittel und anderen Substanzen. Besonders geeignet für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Gärtnereien, handwerkliche Betriebe sowie Lager- und Logistikbetriebe.

TECHNISCHE INFORMATION

2 mittig schließende Türen mit Lochrauten
Drehgriff mit 2-Wege-Schubstangenzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
4 vollverzinkte Wannenföden
Maße: H 1950 x B 916 x T 422 mm
Farbe: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau -
Komplett verschweißter Korpus - sofort einsatzbereit

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Standardausstattung
Langlebige, pflegeleichte, verschweißte Stahlkonstruktion 4 dichtgeschweißte, vollverzinkte Wannenfächböden Tragkraft bis zu 50 kg je Wannenföden. Schranktüren mittig schließend, an gefederten Stiftscharnieren befestigt, mit Lochrauten zur Belüftung
Kastenverstärkung für eine erhöhte Türstabilität
Geräuschdämpfende Türanschlagpuffer aus Kunststoff
Dokumentenfach an der Türinnenseite
Aufkleber mit Gefahrstoffzeichen "Leicht entzündlich" auf Türaußenseite
2-Wege-Schubstangenzylinderschloss mit Drehgriff, inkl. 2 Schlüssel
Korpus und Türen elektrostatisch, glatt pulverbeschichtet.

