


PVC ISOLIERBAND

VDE Isolierband

15mm x 10m

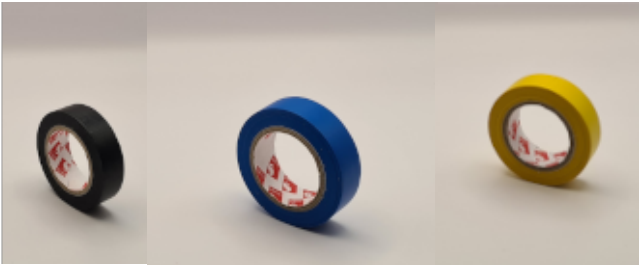

- Isolierung von Kabeln und Drähten
- Isolierung von Kabelschuhen, Kontakten und Verbindern
- Markierung und Kodierung von Phasen und Erdung
- Elektrischer Schutz von Kabelverbindungen
- Reparatur beschädigter Kabelmäntel

erhältlich in den Farben:
schwarz, grau, braun, blau, rot, grün, gelb, weiß

ALLGEMEINE HINWEISE

Stark und stabil mit hoher dauerhafter Haftung auf allen Materialien. Witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen Reibung, Wasser und UV-Strahlen. Dank seiner hohen Elastizität und Formbarkeit lässt es sich leicht bei komplexen Formen und kleinen Verbindern einsetzen. RoHS3-konform und aus selbstlöschenden Materialien hergestellt

TECHNISCHE INFORMATIONEN

• Zusammensetzung: PVC und modifizierter Kautschukkleber.
Dicke: 130 Mikrometer.
Zugfestigkeit: 26 N/cm.
Maximalspannung: 600 V.
Anwendungstemperatur: zwischen 0 °C und +40 °C.
Temperaturbeständigkeit: von -5 °C bis +70 °C.
Durchbruchspannung: 8000 V.
Isolationswiderstand: 100.000 MΩ.
Beständigkeit: gegen UV-Strahlen, Säuren, Salze, Basen, Wasser, Meerwasser, Fette.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

-ANWENDUNG:

- Auf sauberen Untergrund überlappend aufbringen.
- Gut andrücken.

Machen Sie mindestens eine Windung an der vorhandenen Isolierung oder Ummantelung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.